Holzflüsse Uri 2023

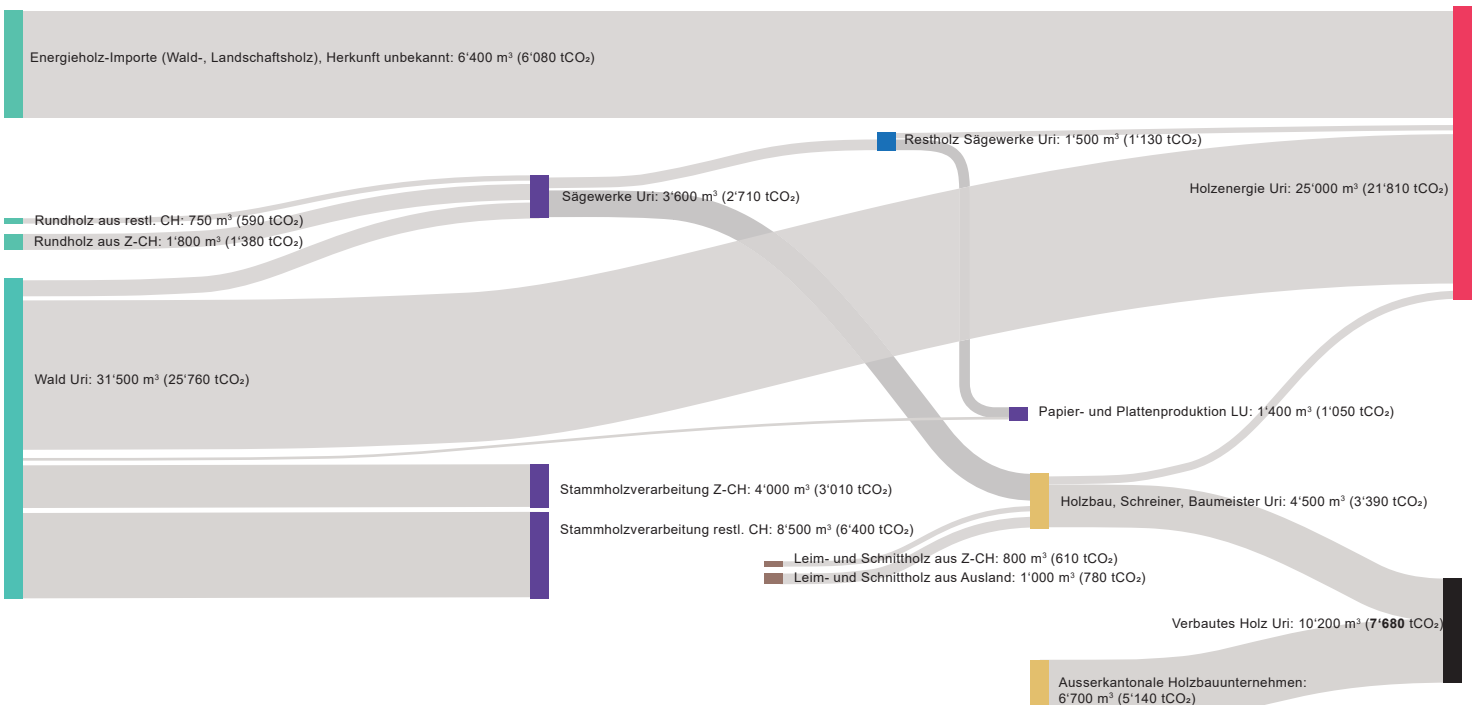

Hinweis: Die Balkendicke ist proportional zur Holzmenge, die Holzmengen sind als Richtwerte zu verstehen.
Die gespeicherte Meng CO2 ist in Klammern angegeben. Die geforderte Permanenz gemäss CO2-Verordnung von mindestens 30 Jahren ist nur bei den fett gedruckten Mengen zu erwarten.
Quelle: Datengrundlage Wald und Holz Zentralschweiz (CLB, 2025).